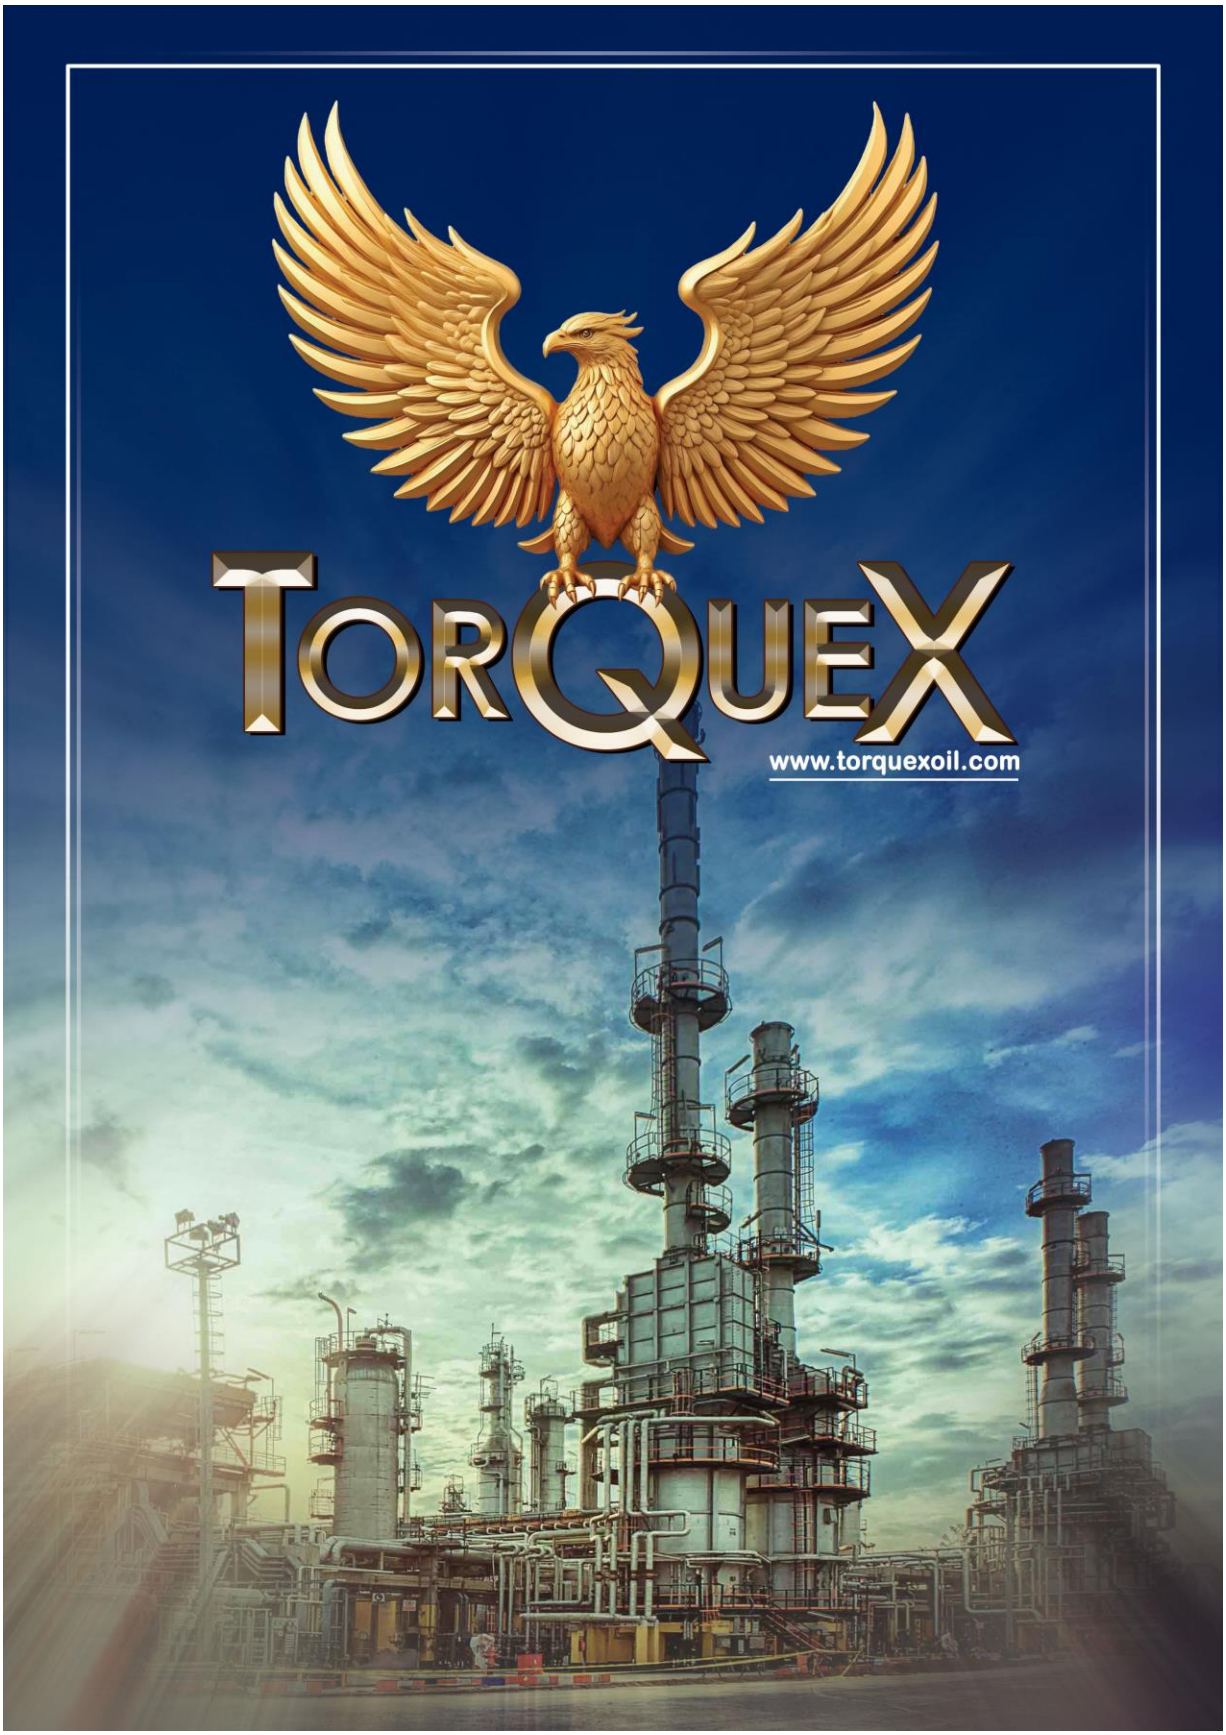

TORQUEX
www.torquexoil.com


TorQueX
5W30
FULLY SYNTHETIC
API SN
5L
TorQueX
5W40
FULLY SYNTHETIC
API SN
5L
TorQueX
10W40
PREMIUM SYNTHETIC
API SN
5L
TorQueX
10W40
PREMIUM SYNTHETIC
API SM
5L
TorQueX
0W20
FULLY SYNTHETIC
HYBRID EXCELLENCE
API SN
5L
TorQueX
0W50
PREMIUM QUALITY
API SL-CF4
4L
TorQueX
10W40
SEMI SYNTHETIC
API SL-CF4
4L
TorQueX
TorQueX
TorQueX
TorQueX
TorQueX
TorQueX
TorQueX
TorQueX
TorQueX
TorQueX
TorQueX
TorQueX
TorQueX
TorQueX
TorQueX
TorQueX

TORQUEX

0W20

FULLY SYNTHETIC

API **SN**



روغن صنعتی 0W-۲۰/SN، یک ترکیب پیشرفته از افزودنیها و فناوری های روز دنیا است. این روغن با استفاده از فرمولاسیون منحصر به فرد خود، عملکرد بی نظیری در شرایط دمایی مختلف ارائه می دهد. از ویژگی های آن عبور بهتر از استانداردهای کیفیت SN حفظ پایداری در دماهای پایین و مقاومت بالا در برابر اکسیداسیون و رسوب های مضر است.

0W-۲۰/SN ،انتخابی هوشمندانه برای حفظ عمر موتور و بهینه سازی عملکرد خودروها.

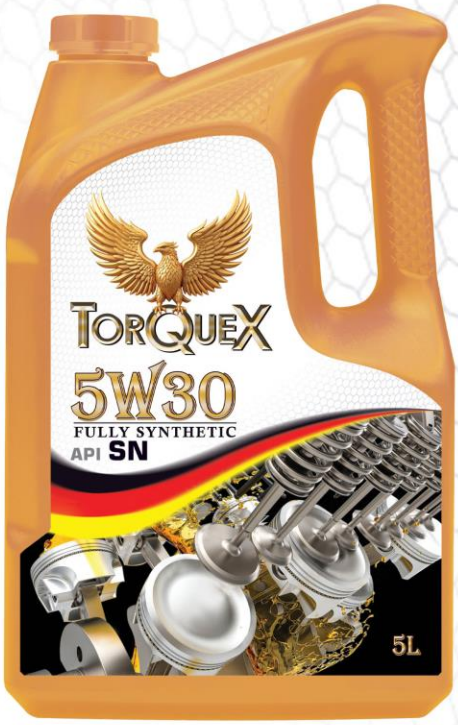
Technical Specification

Test	0W-20/SN	Units
Color	Light yellow	
Specific Gravity at 15°C	0.878	kg/dm
Viscosity 100°C	10	mm/s
Viscosity 40°C	-	mpa.s
Pour point	-30	°C
Flash point	220	°C

TORQUEX

5W30
FULLY SYNTHETIC
API SN

روغن صنعتی ۵W-۳۰/SN یک فرمولاسیون پیشرفته با کیفیت SN که عملکرد موتورها را بهبود میبخشد. این روغن با مقاومت در برابر اکسیداسیون، حذف کربنهای مضر و افزایش پایداری در شرایط دمایی مختلف، گزینه‌ای موثر برای حفظ عمر موتور و بهینه‌سازی عملکرد خودروهاست. با ۵W-۳۰/SN ، اطمینان حاصل کنید که موتور خود در هر راه پیمایی به بهترین شکل کار میکند.



Technical Specification		
Test	**5W-30/SN**	**Units**
Color	Light yellow	
Specific Gravity at 15°C	0.875	kg/dm
Viscosity 100°C	13.8	mm/s
Viscosity 40°C	-	mpa.s
Pour point	-30	°C
Flash point	220	°C

TORQUEX

5W40
FULLY SYNTHETIC
API SN



روغن صنعتی ۵W-۴۰/SN ، یک ترکیب منحصر به فرد از تکنولوژی پیشرفته و افزودنی های متخصص که با کیفیت SN تطابق دارد. این روغن به عنوان یک انتخاب هوشمندانه برای محافظت از موتورها در شرایط مختلف دما شناخته می شود. با مقاومت بالا در برابر اکسیداسیون ،کاهش رسوب ها و پایداری در دماهای گوناگون ، ۵W-۴۰/SN به عنوان یک پارتنر مطمئن برای حفظ عمر موتور و بهبود عملکرد خودروها شناخته می شود.

Technical Specification

Test	5W-40/SN	Units
Color	Light yellow	
Specific Gravity at 15°C	0.873	kg/dm
Viscosity 100°C	15.5	mm/s
Viscosity 40°C	-	mpa.s
Pour point	-30	°C
Flash point	220	°C

TORQUEX

10W40

PREMIUM SYNTHETIC

API SN



روغن صنعتی ۱۰W-۴۰/SN، یک فرمولاسیون هوشمندانه با کیفیت SN که ارتقاء عملکرد موتورها را به یک سطح جدید می برد. این روغن با توجه به مقاومت بیشتر در برابر اکسیداسیون، کاهش رسوب ها و افزایش پایداری در شرایط دمایی گوناگون،گزینه ای مناسب برای حفظ عمر موتور و بهبود عملکرد خودروهاست. ۱۰W-۴۰/SN، همراهی کامل شما در هر سفر و تجربه رانندگی.

Technical Specification

Test	10W-40/SN	Units
Color	Light yellow	
Specific Gravity at 15°C	0.875	kg/dm
Viscosity 100°C	16.5	mm/s
Viscosity 40°C	-	mpa.s
Pour point	-27	°C
Flash point	240	°C

TORQUEX

10W40

PREMIUM SYNTHETIC

API **SM**



روغن صنعتی ۱۰W-۴۰/SM ،یک فرمولاسیون با کیفیت SM که از آخرین تکنولوژی ها و افزودنی های متخصص استفاده کرده و عملکرد بی نظیری را برای موتورهای خودروها فراهم میکند. این روغن با مقاومت در برابر اکسیداسیون، حذف‌رسوب های مضر و حفظ پایداری در شرایط دمایی مختلف یک انتخاب عالی برای حفظ عمر موتور و بهبود عملکرد خودروهاست. با اعتماد به ۱۰W-۴۰/SM ، تجربه بهتری از رانندگی خواهید داشت.

Technical Specification

Test	10W-40/SM	Units
Color	Light yellow	
Specific Gravity at 15°C	0.860	kg/dm
Viscosity 100°C	16.5	mm/s
Viscosity 40°C	-	mpa.s
Pour point	-24	°C
Flash point	240	°C

TORQUEX

10W40
SEMI SYNTHETIC
API SL-CF4

روغن صنعتی ۱۰W-۴۰/SL ، نمونه ای از کارآیی و کیفیت در دنیای روغنهای موتور. این فرمولاسیون با استفاده از ترکیب دقیق از افزودنی های متخصص و تکنولوژی های پیشرفته، به موتورهای خودروها ارتقاء یافته و عملکرد بی نظیری ارائه میدهد با مقاومت در برابر اکسیداسیون کاهش رسوبها و حفظ پایداری در شرایط دمایی مختلف، این روغن انتخاب مناسبی برای حفظ عمر موتور و بهبود کارایی خودروهاست. ۱۰W-۴۰/SL، ایمنی و اعتماد شما در هر سفر را تضمین میکند.



Technical Specification		
Test	**10W-40/SL**	**Units**
Color	Light yellow	
Specific Gravity at 15°C	0.850	kg/dm
Viscosity 100°C	16.5	mm/s
Viscosity 40°C	-	mpa.s
Pour point	-24	°C
Flash point	240	°C

TORQUEX

20W50

PREMIUM QUALITY

API **SL-CF4**



روغن صنعتی ۲۰W-۵۰/SL، نمایانگر متناسب و مقاومت در برابر شرایط سخت عملکرد موتورها است. این فرمولاسیون با ترکیب دقیق افزودنی ها و تکنولوژی های پیشرفته به موتورهای خودروها ارتقاء می بخشد مقاومت در برابر اکسیداسیون، کاهش رسوب ها و حفظ پایداری در شرایط دمایی گوناگون این روغن را به یک گزینه قدرتمند برای حفظ عمر موتور و بهبود عملکرد خودروها تبدیل می کند. ۲۰W-۵۰/SL ایمنی و اعتماد شما را در مقابل چالش های سفر تضمین می کند.

Technical Specification

Test	20W-50/SL	Units
Color	Yellow	
Specific Gravity at 15°C	0.863	kg/dm
Viscosity 100°C	19	mm/s
Viscosity 40°C	-	mpa.s
Pour point	-21	°C
Flash point	250	°C

TORQUEX

5W30
FULLY SYNTHETIC
API **SN**



روغن صنعتی ۵W-۳۰/SN ،یک فرمولاسیون پیشرفته با کیفیت SN که عملکرد موتورها را بهبود میبخشد. این روغن با مقاومت در برابر اکسیداسیون، حذف کربنهای مضر و افزایش پایداری در شرایط دمایی مختلف، گزینه ای موثر برای حفظ عمر موتور و بهینه سازی عملکرد خودروهاست. با ۵W-۳۰/SN ، اطمینان حاصل کنید که موتور خود در هر راه پیمایی به بهترین شکل کار میکند.

Technical Specification

Test	5W-30/SN	Units
Color	Light yellow	
Specific Gravity at 15°C	0.875	kg/dm
Viscosity 100°C	13.8	mm/s
Viscosity 40°C	-	mpa.s
Pour point	-30	°C
Flash point	220	°C

TORQUEX

5W40
FULLY SYNTHETIC
API **SN**



روغن صنعتی ۵W-۴۰/SN ، یک ترکیب منحصر به فرد از تکنولوژی پیشرفته و افزودنی های متخصص که با کیفیت SN تطابق دارد. این روغن به عنوان یک انتخاب هوشمندانه برای محافظت از موتورها در شرایط مختلف دما شناخته می شود. با مقاومت بالا در برابر اکسیداسیون ،کاهش رسوب ها و پایداری در دماهای گوناگون ، ۵W-۴۰/SN به عنوان یک پارتنر مطمئن برای حفظ عمر موتور و بهبود عملکرد خودروهاشناخته می شود.

Technical Specification

Test	5W-40/SN	Units
Color	Light yellow	
Specific Gravity at 15°C	0.873	kg/dm
Viscosity 100°C	15.5	mm/s
Viscosity 40°C	-	mpa.s
Pour point	-30	°C
Flash point	220	°C

TORQUEX

10W30

FULLY SYNTHETIC

API **SN**

روغن ۱۰W-۳۰/SM برای موتورهای سیکلت مناسب است. این نوع روغن با دارا بودن ویژگیهای SM به معنای استفاده از فناوریهای پیشرفته و افزودنی های متخصص عملکرد بهینه موتورها را فراهم می کند. همچنین شاخص ویسکوزیته ۱۰W-۳۰ نشانگر توانایی این روغن در تأمین حداکثر عملکرد در دماهای مختلف است. برای موتورهای سیکلت، استفاده از روغن یک گزینه عالی برای حفظ عمر موتور و بهبود عملکرد در شرایط مختلف رانندگی می باشد.



Technical Specification

Test	10W-30/SM	Units
Color	light yellow	
Specific Gravity at 15°C	0.875	kg/dm
Viscosity 100°C	13.4	mm/s
Viscosity 40°C	-	mpa.s
Pour point	-27	°C
Flash point	230	°C

TORQUEX

10W40

PREMIUM SYNTHETIC

API **SN**



روغن صنعتی ۱۰W-۴۰/SN ،یک فرمولاسیون هوشمندانه با کیفیت SN که ارتقاء عملکرد موتورها را به یک سطح جدید میبرد. این روغن با توجه به مقاومت بیشتر در برابر اکسیداسیون، کاهش رسوب ها و افزایش پایداری در شرایط دمایی گوناگون، گزینه ای مناسب برای حفظ عمر موتور و بهبود عملکرد خودروهاست. ۱۰W-۴۰/SN ، همراهی کامل شما در هر سفر و تجربه رانندگی.

Technical Specification

Test	10W-40/SN	Units
Color	Light yellow	
Specific Gravity at 15°C	0.875	kg/dm
Viscosity 100°C	16.5	mm/s
Viscosity 40°C	-	mpa.s
Pour point	-27	°C
Flash point	240	°C

TORQUEX

10W40
SEMI SYNTHETIC
API SL-CF4



روغن صنعتی ۱۰W-۴۰/SL نمونه ای از کارآیی و کیفیت در دنیای روغنهای موتور این فرمولاسیون با استفاده از ترکیب دقیق از افزودنیهای متخصص و تکنولوژی های پیشرفته به موتورهای خودروها ارتقاء یافته و عملکرد بی نظیری ارائه میدهد با مقاومت در برابر اکسیداسیون کاهش رسوب ها و حفظ پایداری در شرایط دمایی مختلف این روغن انتخاب مناسبی برای حفظ عمر موتور و بهبود کارایی خودروهاست. ۱۰W-۴۰/SL ایمنی و اعتماد شما در هر سفر را تضمین میکند.

Technical Specification		
Test	**10W-40/SL**	**Units**
Color	Light yellow	
Specific Gravity at 15°C	0.850	kg/dm
Viscosity 100°C	16.5	mm/s
Viscosity 40°C	-	mpa.s
Pour point	-24	°C
Flash point	240	°C

TORQUEX

20W50

PREMIUM QUALITY

API **SL-CF4**



روغن صنعتی ۲۰W-۵۰/SL ، نمایانگر متناسب و مقاومت در برابر شرایط سخت عملکرد موتورها است. این فرمولاسیون با ترکیب دقیق افزودنیها و تکنولوژی های پیشرفته ،به موتورهای خودروها ارتقاء میبخشد. مقاومت در برابر اکسیداسیون،کاهش رسوب ها و حفظ پایداری در شرایط دمایی گوناگون این روغن را به یک گزینه قدرتمند برای حفظ عمر موتور و بهبود عملکرد خودروها تبدیل میکند ۲۰W-۵۰/SL ایمنی و اعتماد شما را در مقابل چالش های سفر تضمین میکند.

Technical Specification

Test	20W-50/SL	Units
Color	Yellow	
Specific Gravity at 15°C	0.863	kg/dm
Viscosity 100°C	19	mm/s
Viscosity 40°C	-	mpa.s
Pour point	-21	°C
Flash point	250	°C

TORQUEX

75W80
GEAR OIL

GL5



روغن جعبه دنده ۷۵ W۸۰ با ترکیب مرغوبترین روغن پایه و مواد افزودني بسیار باکیفیت تولید شده که به عنوان روانساز برای روانکاری قطعات متحرك موجود در جعبه دنده گیربکس ، دیفرانسیل و جعبه فرمان خودرو استفاده میشود یکی از مهمترین خصوصیات عملکرد یك روان کننده دنده ، ظرفیت تحمل بار ان به حداقل رساندن سائیدگی دنده هاست که ما در تولید محصولات خود به این نکته توجه ویژه ای کرده ایم این محصول با قدرت تحمل بسیار عالی با درجات گرانروی مختلف می باشد که برای روانکاری جعبه دنده دستی انواع خودوهای سبك و سنگین که در شرایط باز و دمای بالا کار میکنند.

Technical Specification

Test	75W80	Units
Color	yellow	
Specific Gravity at 15°C	**875**	kg/dm
Viscosity 100°C	**8.7**	mm/s
Viscosity 40°C	**160**	mpa.s
Pour point	**-40**	°C
Flash point	**195**	°C

TORQUEX

85W90
GEAR OIL

GL5

روغن جعبه دنده ۸۵ W۹۰ با ترکیب مرغوبترین روغن پایه و مواد افزودني بسیار باکیفیت تولید شده که به عنوان روانتساز برای روانکاری قطعات متحرك موجود در جعبه دنده گیربکس ، دیفرانسیل و جعبه فرمان خودرو استفاده میشود یکی از مهمترین خصوصیات عملکرد یك روان کننده دنده ، ظرفیت تحمل باران به حداقل رساندن سائیدگی دنده هاست که ما در تولید محصولات خود به این نکته توجه ویژه ای کرده ایم این محصول با قدرت تحمل بسیار عالی با درجات گرانروی مختلف می باشد که برای روانکاری جعبه دنده دستی انواع خوردوهای سبك و سنگین که در شرایط باز و دمای بالا کار میکنند



Technical Specification

Test	85W90	Units
Color	yellow	
Specific Gravity at 15°C	**885**	kg/dm
Viscosity 100°C	**17**	mm/s
Viscosity 40°C	**125**	mpa.s
Pour point	**-25**	°C
Flash point	**205**	°C

TORQUEX

ATF 6HP



برای تولید ATF٦HP از روغن پایه سینتتیک و افزودنی های درجه یک استفاده شده تا عملکردی دقیقا مشابه ATF ZF٦ را داشته باشد.
از مزایای این محصول میتوان به عملکرد عالی در زمستان عمر طولانی، تعویض دنده نرمتر در دور موتورهای بالا و خاصیت ضد خورندگی اشاره کرد.
از این روغن گیربکس برای مصرف در خودروهای تولید داخل که گیربکس ٦ سرعته دارند نیز استفاده میشود.

Technical Specification

Test	ATF 6HP	Units
Color	**yellow**	
Specific Gravity at 15°C	0.860	kg/dm
Viscosity 100°C	7	mm/s
Viscosity 40°C	33	mpa.s
Pour point	-54	°C
Flash point	200	°C

TORQUEX

ATF MV-LV

روغن گیربکس MV-LV یک سیال انتقال نیروی اتوماتیک تمام سنتتیک و مرغوب است که مطابق با آخرین سطح کیفیت ارائه شده توسط بزرگترین شرکتهای خودروسازی ، فرموله شده و برای گیربکسهای ۶ سرعته مدرن قابل استفاده است از مزایای این روغن نسبت به روغن های دیگر میتوان به نداشتن لرزش هنگام تعویض دنده مقاومت در برابر اصتحلاک و خوردگی ، خاصیت روانکاری بالا و تولید شده طبق استاندارد روز دنیا اشاره کرد .



Technical Specification		
Test	ATF MV-LV	Units
Color	Red	
Specific Gravity at 15°C	0.843	kg/dm
Viscosity 100°C	6	mm/s
Viscosity 40°C	28.5	mpa.s
Pour point	-36	°C
Flash point	202	°C

TORQUEX

ATF SP-IV



روغن دنده اتوماتیک SP-IV محصولی چندمنظوره بر اساس روغن پایه سینتتیک بوده که تخصصا جهت استفاده در گیربکس های اتوماتیک انواع خودروهای مدرن و به روز ژاپنی و کره ای (دنده اتوماتیک با گیربکس غیر CVT که در آنها سطح کیفی بالاتر از ATF III توصیه شده) که نیاز به روغن با ویسکوزیته پایین تر دارند طراحی و تولید گردیده است. روانکاری مطمئن در لحظه استارت و تعویض دنده بسیار نرم حتی در دماهای بسیار پایین، پایداری زیاد در مقابل اکسیداسیون و خوردگی در حرارتهای بالا سازگاری با انواع الاستومرها و کاهش دوره های تعویض روغن از مزایای مهم این محصول میباشد.

Technical Specification

Test	ATF SP-IV	Units
Color	Red	
Specific Gravity at 15°C	0.848	kg/dm
Viscosity 100°C	7.5	mm/s
Viscosity 40°C	30	mpa.s
Pour point	-36	°C
Flash point	210	°C

TORQUEX

ATF DCT+



روغن گیربکس+ATF DCT برای جعبه دندههایی با کلاچ دو گانه (DCT) که نیاز به یکی از بالاترین تکنولوژی های روغن دارد، تولید شده است. این روغن گیربکس با ویسکوزیته پایین مطابق با استانداردهای خودروسازهای روز دنیا می باشد.
برای تولید روغن گیبرکس+ATF DCT از روغن پایه سنتتیک همراه با افزودنی های متناسب با گیربکسهای دو کلاچه استفاده شده است و با تضمین کیفیت عرضه می گردد.

Technical Specification

Test	ATF DCT+	Units
Color	Red	
Specific Gravity at 15°C	0.865	kg/dm
Viscosity 100°C	7	mm/s
Viscosity 40°C	36	mpa.s
Pour point	-38	°C
Flash point	190	°C

TORQUEX

ATF CVT RED

روغن گیربکس تمام سینتتیک ATF CVT برای گیربکس های CVT به گونه ای طراحی شده که در مقابل اکسید شدن، خوردگی و سایش مقاومت بالایی داشته باشد. این روغن ،مخصوص گیربکس های انتقال قدرت پیوسته طراحی و تولید گردیده. پایداری حرارتی بالا ،مقاومت در برابر اکسید شدن در مقایسه با روغن های معمولی، محافظت فوق العاده از قسمت های پلاستیکی مانند واشرها و کاسه نمدها، افزایش بازده گیربکس CVT و عملکرد بدون صداوروان گیربکس از ویژگی های روغن تمام سینتتیک است که آن را با روغن های موجود در بازار متمایز میکند.



Technical Specification		
Test	**ATF CVT**	**Units**
Color	Red	
Specific Gravity at 15°C	0.860	kg/dm
Viscosity 100°C	6	mm/s
Viscosity 40°C	29.5	mpa.s
Pour point	-37	°C
Flash point	210	°C

TORQUEX

ATF CVT YELLOW

روغن گیربکس تمام سینتتیک ATF CVT برای گیربکس های CVT به گونه ای طراحی شده که در مقابل اکسید شدن، خوردگی و سایش مقاومت بالایی داشته باشد. این روغن ،مخصوص گیربکس های انتقال قدرت پیوسته طراحی و تولید گردیده. پایداری حرارتی بالا ،مقاومت در برابر اکسید شدن در مقایسه با روغن های معمولی، محافظت فوق العاده از قسمت های پلاستیکی مانند واشرها و کاسه نمدها، افزایش بازده گیربکس CVT و عملکرد بدون صداوروان گیربکس از ویژگی های روغن تمام سینتتیک است که آن را با روغن های موجود در بازار متمایز میکند.



Technical Specification		
Test	**ATF CVT**	**Units**
Color	yellow	
Specific Gravity at 15°C	0.860	kg/dm
Viscosity 100°C	6	mm/s
Viscosity 40°C	29.5	mpa.s
Pour point	-37	°C
Flash point	210	°C

TORQUEX

ATF AL-4



روغن دنده اتوماتیک AL٤ یک روغن تمام سینتتیک پیشرفته است که در تمامی گیربکس هتای اتوماتیک AL٤ قابل استفاده میباشد. در تولید این روغن از ادتیوهای روز دنیا استفاده شده است تا بهترین عملکرد ممکن را برای این نوع گیربکس ها فراهم کند. مچنین در تمامی گیربکس هایی که در دفترچه راهنمای آن روغنهایی با سطح کیفیت، ٤HP٢٠ ٥HP١٩ و LTV١١٤١ توصیه شده است قابل استفاده میباشد.

Technical Specification		
Test	**ATF AL4**	**Units**
Color	Yellow	
Specific Gravity at 15°C	0.880	kg/dm
Viscosity 100°C	7.2	mm/s
Viscosity 40°C	36	mpa.s
Pour point	-30	°C
Flash point	210	°C

TORQUEX

ATF SP-III



روغن گیربکس اتوماتیک ATF III یک سیال نیروی نیمه سینتتیک است که برای استفاده در جعبه دنده های اتوماتیک و جعبه فرمان هیدرولیک انواع خودروهای بنزینی و دیزلی و همچنین سیستم هیدرولیک بسیاری از دستگاههای صنعتی مورد استفاده قرار میگیرد.

Technical Specification		
Test	**ATF III**	**Units**
Color	Red	
Specific Gravity at 15°C	0.842	kg/dm
Viscosity 100°C	7	mm/s
Viscosity 40°C	31	mpa.s
Pour point	-30	°C
Flash point	210	°C

TORQUEX

www.torquexoil.com

" تـورک ایکـس " تولید کننده انواع روغن های : روانکار در زمینه های صنعتی و خودرویی ،
تحت لیسانس کشور آلمان بوده و در پالایشگاه پیشگام سامان فرس بسته بندی می گردد.

MADE IN GERMANY